


CÁMARA KUBIC/ MANUAL INTERMEDIATE PROOFER KUBIC

CÁMARAS MANUALES/ MANUAL INTERMEDIATE PROOFERS

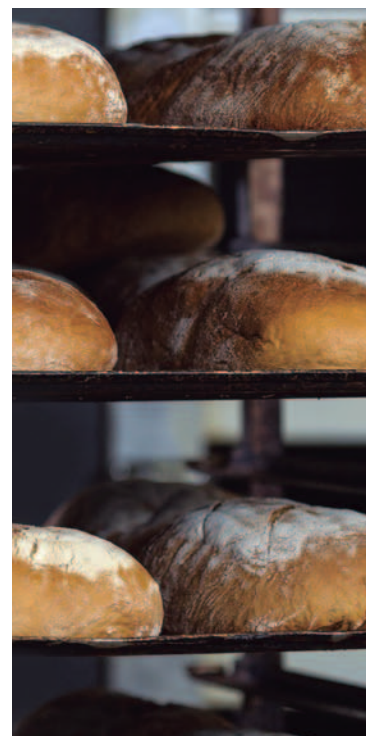

PESO/WEIGHT 600 Kg

MODELO MODEL	DIM CANGILÓN BUCKET	CANGILONES BUCKETS	CAPACIDAD BOLAS CAPACITY BALLS	
			350 G	550 G
KUBIC 4306	910 x 140	43	258	215
KUBIC 4307	1060 x 140	43	301	258
KUBIC 4308	1210 x 140	43	344	301
KUBIC 4309	1360 x 140	43	387	344
KUBIC 4310	1510 x 140	43	430	387
KUBIC 6006	910 x 140	60	360	300
KUBIC 6007	1060 x 140	60	420	360
KUBIC 6008	1210 x 140	60	480	420
KUBIC 6009	1360 x 140	60	540	480
KUBIC 6010	1510 x 140	60	600	540

La cámara KIO manual es una cámara pre-fermentación de masa de pan y bollería en forma de bolas.

La máquina se utiliza para la prefermentación de pan realizado manualmente.

Esta máquina descarga las bolas lateralmente para incorporar una formadora o una mesa de trabajo a continuación.

The manual intermediate proofer Combi is an intermediate proofer of dough of bread and pastries in a ball shape.

The machine does the pre-fermentation of bread made manually.

This machine discharges the dough balls sideways to incorporate a moulder or a work table next to it.

Características

- Formadora horizontal izquierda o derecha
- Cangilones de fieltro de lana con o sin separaciones
- Extractor de humedad
- Ruedas con frenos
- 2 enchufes eléctricos trifásicos
- Sistema estabilizador de cangilones
- Avance manual o automático con temporizador
- Tapiz de descarga con separación entre las bolas por fotocélula temporizada
- Posibilidad de descarga izquierda/derecha



Characteristics

- Horizontal moulder left or right
- Wool synthetic felt buckets with or without separations
- Moisture extractors
- Wheels with brake
- 2 three-phase plugs (working group)
- Bucket stabilizer system
- Automatic or manual advance with timer
- Tapestry of exit with distance between balls controlled by temporized photocell
- Possibility of unloading right / left

GRUPO DE TRABAJO/ WORKGROUP



Dimensiones

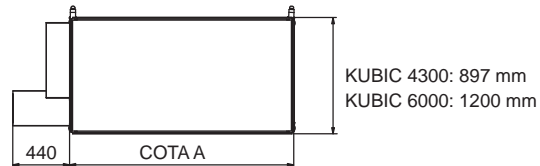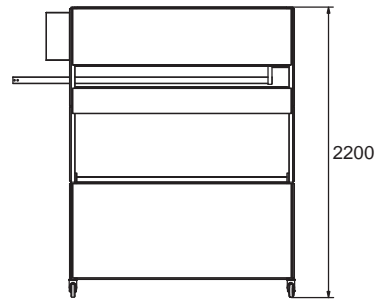

MODELO MODEL	COTA A MESURE A
KUBIC 4306	1127 mm
KUBIC 4307	1279 mm
KUBIC 4308	1431 mm
KUBIC 4309	1587mm
KUBIC 4310	1735 mm
KUBIC 6006	1127 mm
KUBIC 6007	1279 mm
KUBIC 6008	1431 mm
KUBIC 6009	1587 mm
KUBIC 6010	1735 mm

Opciones

- Emplanchado en acero inoxidable
- Mesa de boleado plegable
- Lámpara germicida UV
- Secado con temporizador
- Controles manos libres
- Cernedor
- 2º tapiz de descarga ajustable
- Detector de 1 bola en la carga con paro automático
- Cangilones hidrofugos
- Cangilones de monofilamento blanco
- Cangilón ancho de 160 mm

Options

- Cover in stainless steel
- Folding table for rounding
- Germicide switch
- Drying switch
- Controls free hands
- Sieve
- Second adjustable exit tapestry
- 1-ball detector with automatic stop
- Water-repellent buckets
- Buckets of white monofilaments
- 160 mm wide buckets