

**CÁMARA KIO
AUTOMÁTICA/
AUTOMATIC
INTERMEDIATE
PROOFER KIO**

**CÁMARAS AUTOMÁTICAS/ AUTOMATIC INTERMEDIATE
PROOFERS**



PESO/WEIGHT 600 Kg

La cámara KIO automática, está destinada a la pre-fermentación de masa de pan y bollería en forma de bolas.

La forma de esta máquina permite colocar en su interior una formadora o un tapiz de salida plegable por si se quiere dar la forma manualmente.

The KIO intermediate proofer is intended for the pre-fermentation of bread dough and pastries in the form of ballas.

The shape of the machine allows to colocate inside it a moulder or a folding exit tapestry for it the form wants to be given manually.

MODELO MODEL	PIEZAS PIECES	CANGILONES BUCKETS	HUECOS HOLES	MÁXIMO MASA MÁXIM WEIGHT
KIO AUT 200	200	50	4	≤ 600 Grs.
KIO AUT 300	300	75	4	≤ 600 Grs.
KIO AUT 350	350	88	4	≤ 600 Grs.
KIO AUT 400	400	100	4	≤ 600 Grs.

Características

- Formadora integrada vertical o horizontal
- Carga por fotocélula con repartidor automático
- Extractor de humedad
- Cernedor eléctrico
- Ruedas con freno
- 2 enchufes trifásicos (tren de laboreo)
- Sistema estabilizador de cangilones
- Avance automático con temporizador
- Cuenta piezas programable
- Tapiz de salida con distancia entre bolas controlada por fotocélula temporizada
- Tolva de salida sobre formadora
- Cangilones tela 4 huecos 760x140 mm. PATONS MAXI 600 Grs
- Posibilidad de carga o descarga derecha/izquierda
- Producción de 0 a 2000 piezas por hora


Characteristics

- Integrated moulding vertical or horizontal
- Photocell charging with automatic charger
- Moisture extractor
- Electric sieve
- Wheels with brake
- 2 three-phase plugs (working group)
- Buckets stabilizer system
- Automatic advance with timer
- Programmable counter
- Tapestry of exit with distance between balls controlled by temporized photocell
- Exit hopper over moulder
- Cloth buckets 4 holes 760x140 mm. PATONS MAXI 600 Grs
- Possibility of loading or unloading right / left
- Production 0 until 2000 pieces/hour


GRUPO DE TRABAJO/ WORKGROUP



Dimensiones

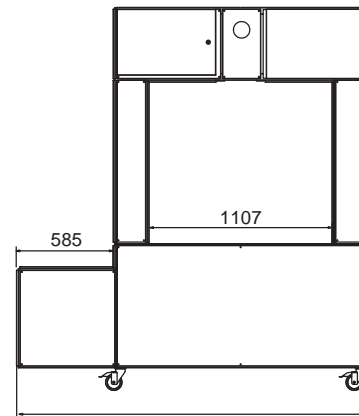

KIO AUT 200/300: 2127 mm
KIO AUT 350/400: 2592 mm

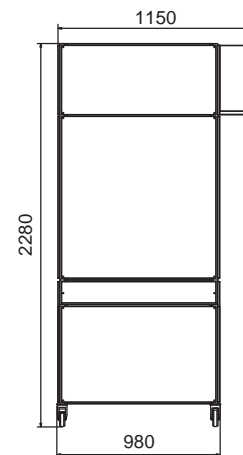

Opciones

- Emplanchado en acero inoxidable
- Secado
- Lámpara germicida
- 2 tapiz de descarga abatible
- Tapiz de salida bajo la formadora plegable 1000 mm
- Detector de 1 bola con parada automática
- Cangilones con huecos independientes
- Cangilones grandes de 160 mm de patons MAXI 1000 grs.

Options

- Cover in stainless steel
- Drying switch
- Germicide switch
- 2 folding discharge tapestry
- folding discharge tapestry under to the moulder 1000 mm
- 1-ball detector with automatic stop
- Buckets with independent holes
- Big buckets 160 mm patons MAXI 1000 grs.